RS technology
člen skupiny GRECO

Číslo cenovej ponuky : 230814 **Zo dňa :** 04.09.2023

Názov zakázky : Výmena kotla 1MW - Brezová Piešťany

Prevádzkový súbor : Výmena plynového kotla s príslušenstvom

Položkový rozpočet

Výmena plynového kotla s príslušenstvom

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH	DPH	spolu s DPH
1,01	Kotol Buderus Logano SB745-1000kW	ks	1,00	34 924,80 €	34 924,80 €	20%	41 909,76 €
1,02	Komín, spalinovod	kpl	1,00	11 820,00 €	11 820,00 €	20%	14 184,00 €
1,03	Výmenník tepla 1000kW	ks	1,00	7 752,00 €	7 752,00 €	20%	9 302,40 €
1,04	Príslušenstvo výmenníka - izolácia, nohy, protipríruby, doprava	kpl	1,00	1 416,00 €	1 416,00 €	20%	1 699,20 €
1,05	Grundfos Magna3 80-100	ks	1,00	2 360,40 €	2 360,40 €	20%	2 832,48 €
1,06	Expanzomat 50L + MK	kpl	1,00	95,88 €	95,90 €	20%	115,08 €
1,07	Poistný ventil 1000kW	ks	2,00	542,40 €	1 084,80 €	20%	1 301,76 €
1,08	Prírubové armatúry DN125 (4 x uzatv.klapka, spätný ventil, filter)	ks	6,00	151,68 €	910,10 €	20%	1 092,12 €
1,09	Neutralizačný box, HT potrubie	ks	1,00	609,60 €	609,60 €	20%	731,52 €
1,10	Potrubie z rúrok hladkých oceľových bezšvových, nízkotlakových priemer 133/4,5	m	20,00	102,60 €	2 052,00 €	20%	2 462,40 €
1,11	Ostatné armatúry (bezpečnostné vybavenie kotla,...)	súb	6,00	133,20 €	799,20 €	20%	959,04 €
1,12	Krková príruba DN125/16	ks	16,00	20,16 €	322,60 €	20%	387,12 €
1,13	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 Dxt 133x4.5 mm	ks	2,00	57,00 €	114,00 €	20%	136,80 €
1,14	Zhotovenie rúrkových prechodov jednostranných z rúrok oceľových hladkých DN 125	m	6,00	100,56 €	603,40 €	20%	724,08 €
1,15	Nátery, izolácie	m	20,00	66,48 €	1 329,60 €	20%	1 595,52 €
1,16	Teplomery, tlakomery	kpl	1,00	192,00 €	192,00 €	20%	230,40 €
1,17	KDK, Uchytenie potrubia	kpl	1,00	576,00 €	576,00 €	20%	691,20 €
1,18	Závitové armatúry - AOV, VK...	kpl	1,00	174,00 €	174,00 €	20%	208,80 €
1,19	Plynoinštalácia	kpl	1,00	1 800,00 €	1 800,00 €	20%	2 160,00 €
1,20	Elektro, MaR	kpl	1,00	2 928,00 €	2 928,00 €	20%	3 513,60 €
1,21	Demontážne práce	kpl	1,00	900,00 €	900,00 €	20%	1 080,00 €
1,22	Servisné spustenie kotla	kpl	1,00	420,00 €	420,00 €	20%	504,00 €
1,23	Montážne práce	kpl	1,00	8 253,48 €	8 253,50 €	20%	9 904,20 €
1,24	Odborné prehliadky, revízie, skúšky	kpl	2,00	300,00 €	600,00 €	20%	720,00 €
1,25	Stavebné práce	kpl	1,00	5 179,92 €	5 180,00 €	20%	6 216,00 €
1,26	Projektová dokumentácia - ÚK, elektro, plyn...	kpl	3,00	1 140,00 €	3 420,00 €	20%	4 104,00 €
	Spolu				90 637,90 €		108 765,48 €

REKAPITULÁCIA

	Výmena plynového kotla s príslušenstvom				90 637,90 €		108 765,48 €
	Spolu				**90 637,90 €**	**18 127,58 €**	**108 765,48 €**

Poznámka: V technickom riešení sa uvažuje s využitím pôvodného horáka weishaupt WM-G20/2-A (z nahrádzaného kotla).

RS technology s.r.o.
člen skupiny GRECO
Sídlo spol.: Česká 15, 831 03 Bratislava
Prevádzka: Liptovská 6849, 911 08 Trenčín
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

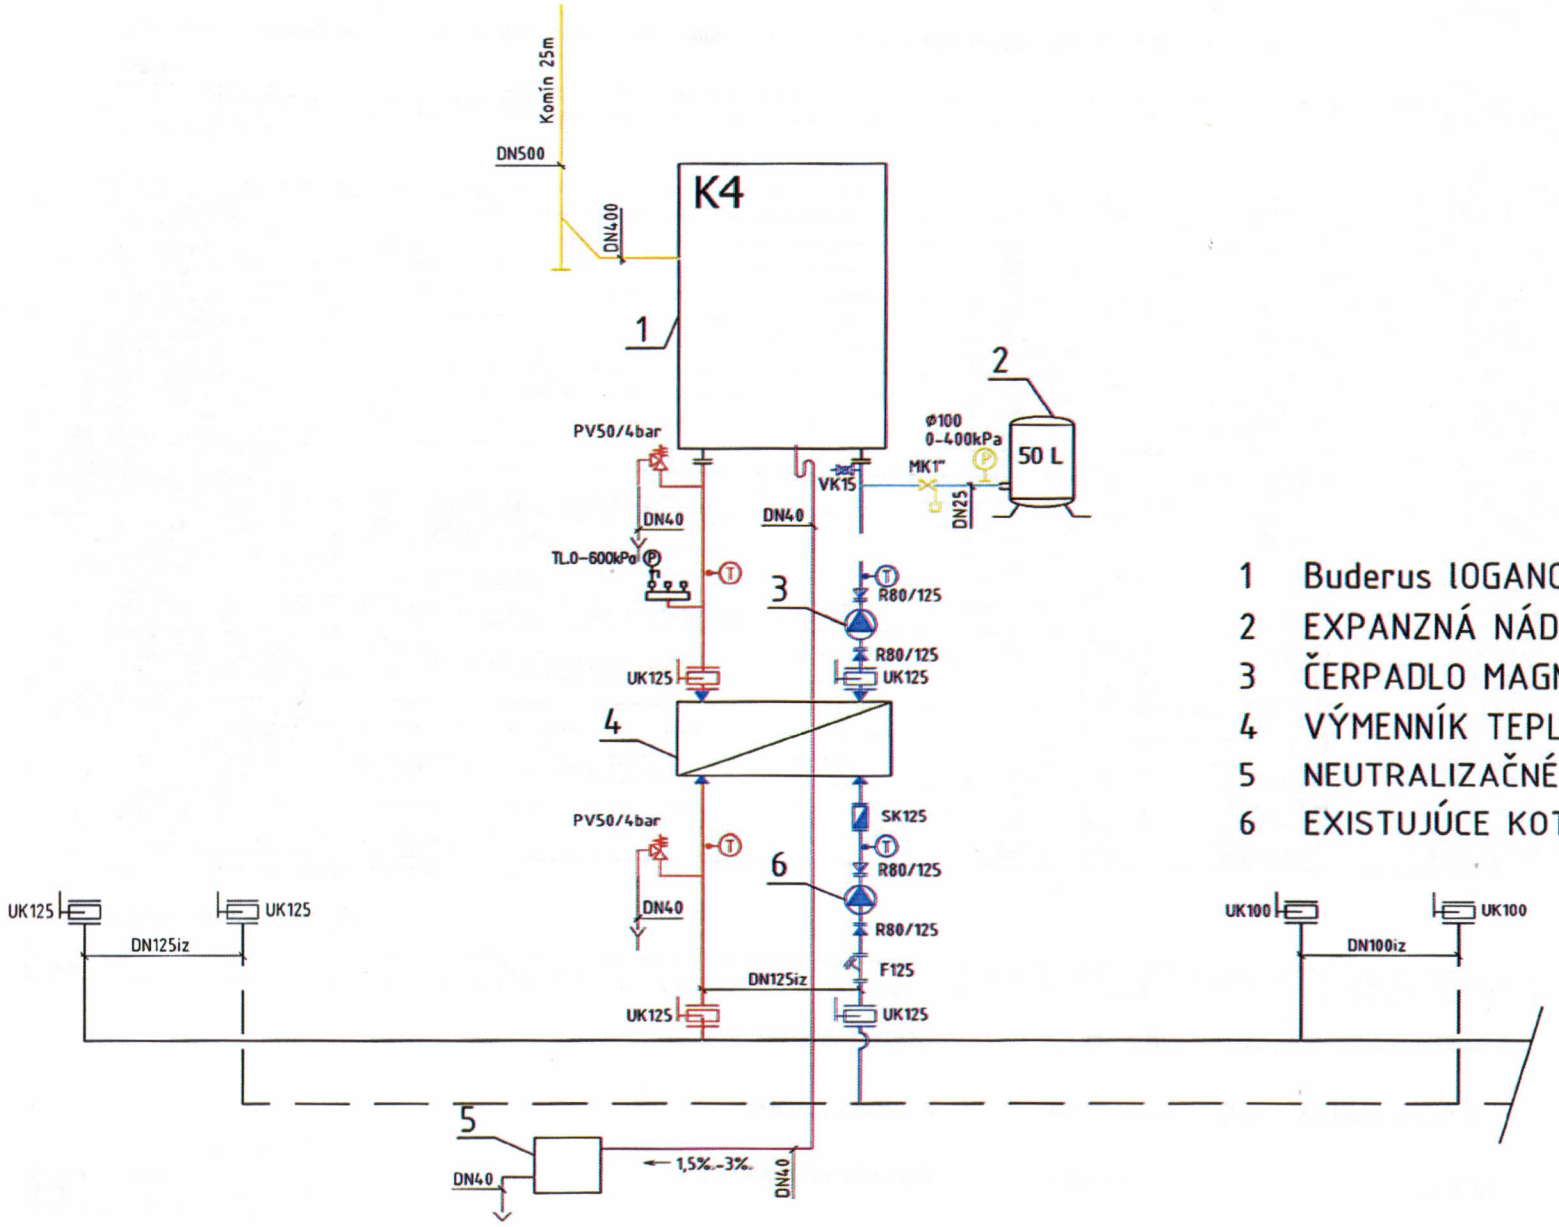

1 Buderus lOGANO PLU SB745-1000 kW
2 EXPANZNÁ NÁDOBA 50L
3 ČERPADLO MAGNA3 80-100
4 VÝMENNÍK TEPLA 1000KW
5 NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE
6 EXISTUJÚCE KOTLOVÉ ČERPADLO